



LA FABBRICA DEL COLORE.





Polifond Primer

Fondo polivalente elasto-silossanico
per esterni ed interni



Proprietà Silossaniche

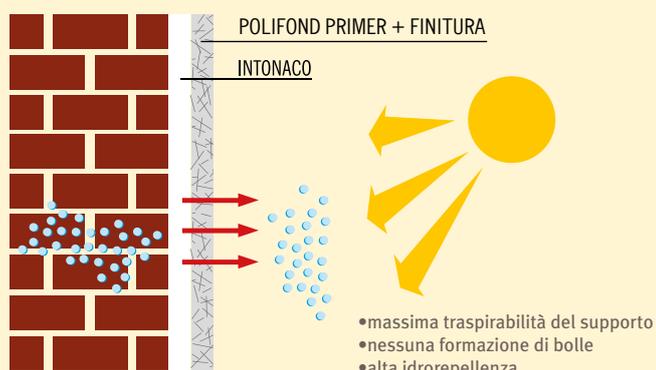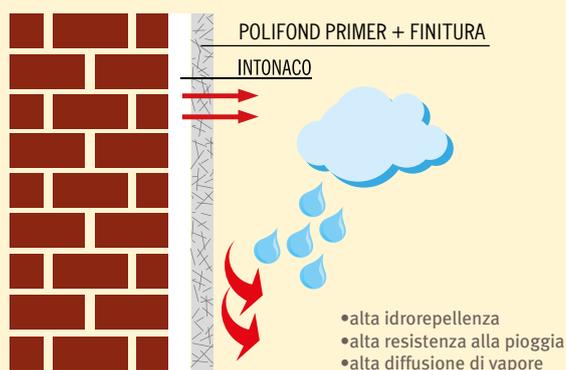

Polifond Primer

Fondo riempitivo elasto-silossanico



Diluizione: 15% con acqua


Resa indicativa: 4-5 m²/l per strato.

Essiccazione: Secco al tatto in 2h, ricopribile dopo 8-12h
(I tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Fondo polivalente riempitivo, pigmentato, elastomerico e silossanico per esterni ed interni. Ideale per microcavillature, è sovraverniciabile con pitture e/o rivestimenti sintetici di Univer. Consente di uniformare il supporto creando un collegamento tra il sottofondo ed il successivo rivestimento.

Le caratteristiche uniche di Polifond Primer fanno sì che possa essere utilizzato sia come fondo uniformante che come fondo mascherante per difetti dell'intonaco. Ideale per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

Proprietà Elastomeriche

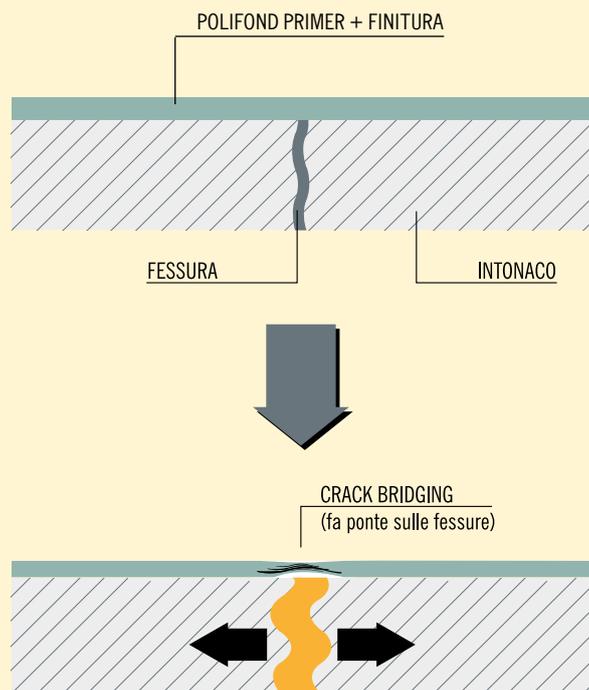

- **Elastomerico**
- **Silossanico**
- **Uniforma**
- **Protegge**
- **Ottimo per supporti irregolari**
- **Ottimo per microcavillature**

Applicazione: 1 strato di Polifond Primer bianco.

Rivenditore autorizzato:

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2008=



PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (Novara) Italy
Tel. +39 0163 806611 - Fax: +39 0163 806696
www.univer.it - univer@ppg.com